Montage des Dämpfers 5049.90

Sie erhalten:

Schritt 1: Den Auszugsboden rausnehmen und ihn umkehren.
Der Dämpfer kommt auf die vier markierten Löcher.

Schritt 2: Den Dämpfer mit den vier Schrauben befestigen.

Schritt 3: Spannplatte an das U-Profil montieren.

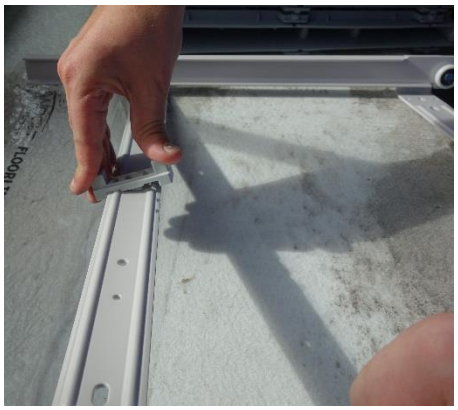

Schritt 4: Den Auszug in das U-Profil reinlegen